

# DOUBLE CHAMBER VACUUM MACHINE

**DZ-510**






# DOUBLE CHAMBER VACUUM MACHINE


## DZ-510

### DOUBLE CHAMBER VACUUM MACHINE


memiliki dua chamber yang bersebelahan, sehingga ketika salah satu chamber sedang melakukan proses vakum, operator dapat menyusun produk di chamber kedua. Double chamber memiliki 3 varian. 2SA memiliki ruang vakum yang lebih tinggi karena meja agak turun, 2 SB memiliki meja datar sehingga mudah dibersihkan, 4SC memiliki 4 seal di setiap chambernya untuk proses vakum lebih banyak untuk produk berukuran kecil.

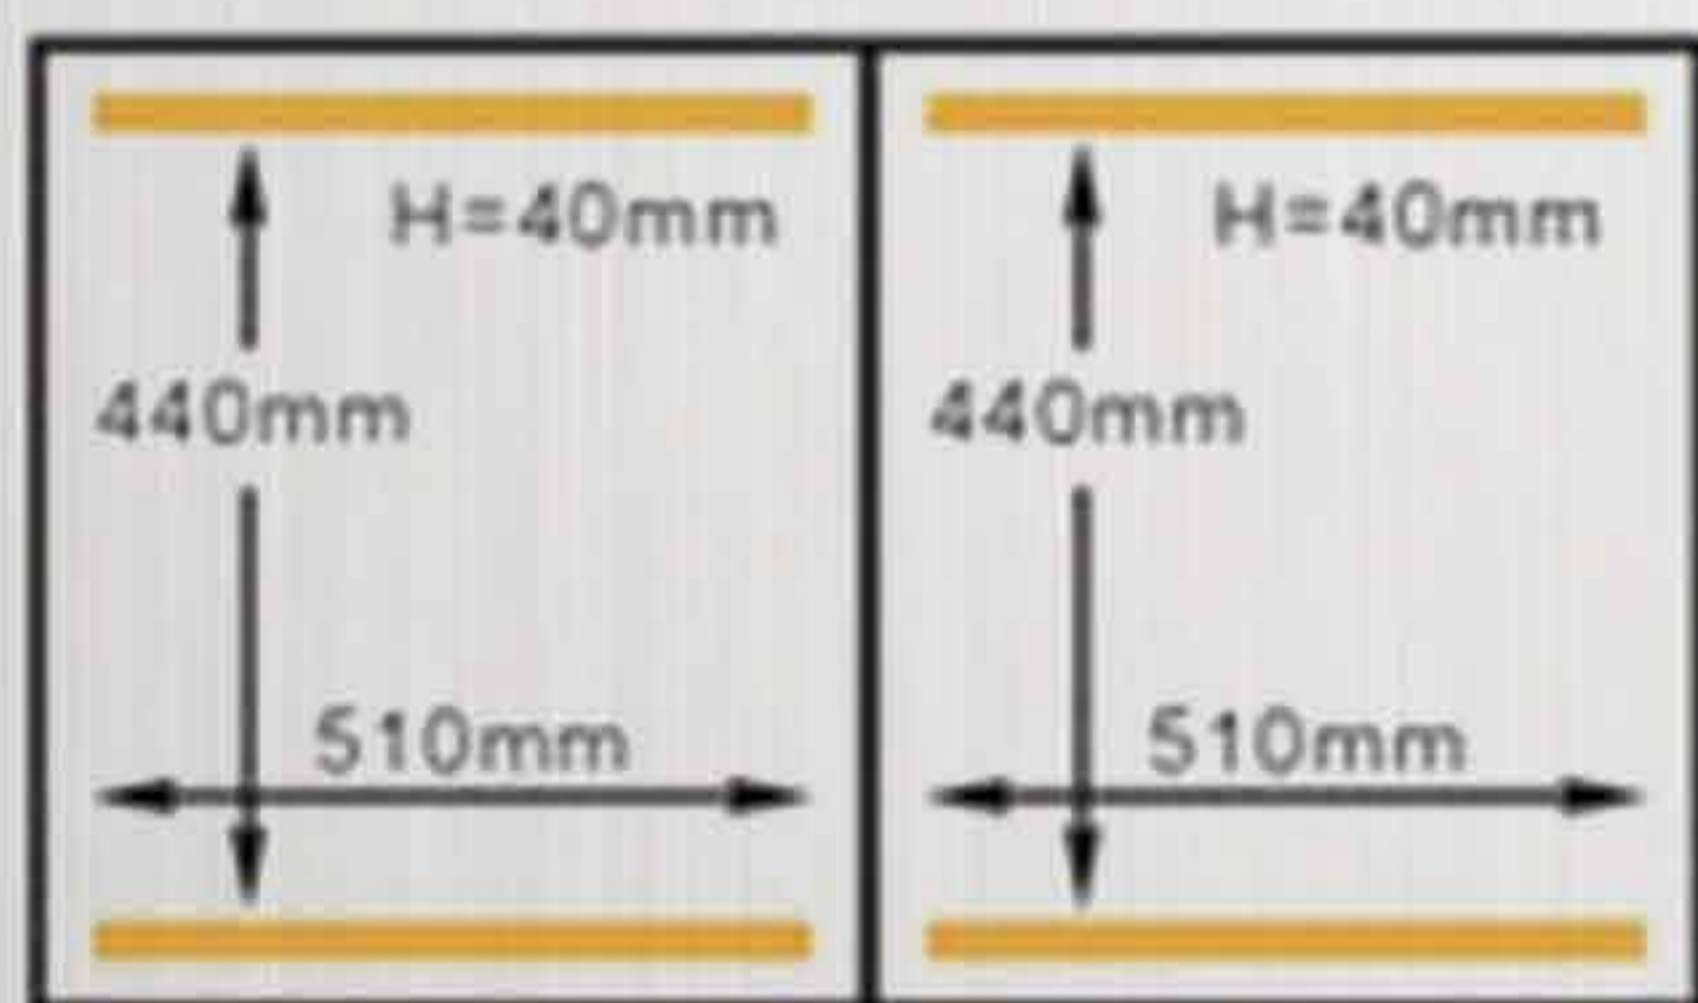

DZ-510/2SA

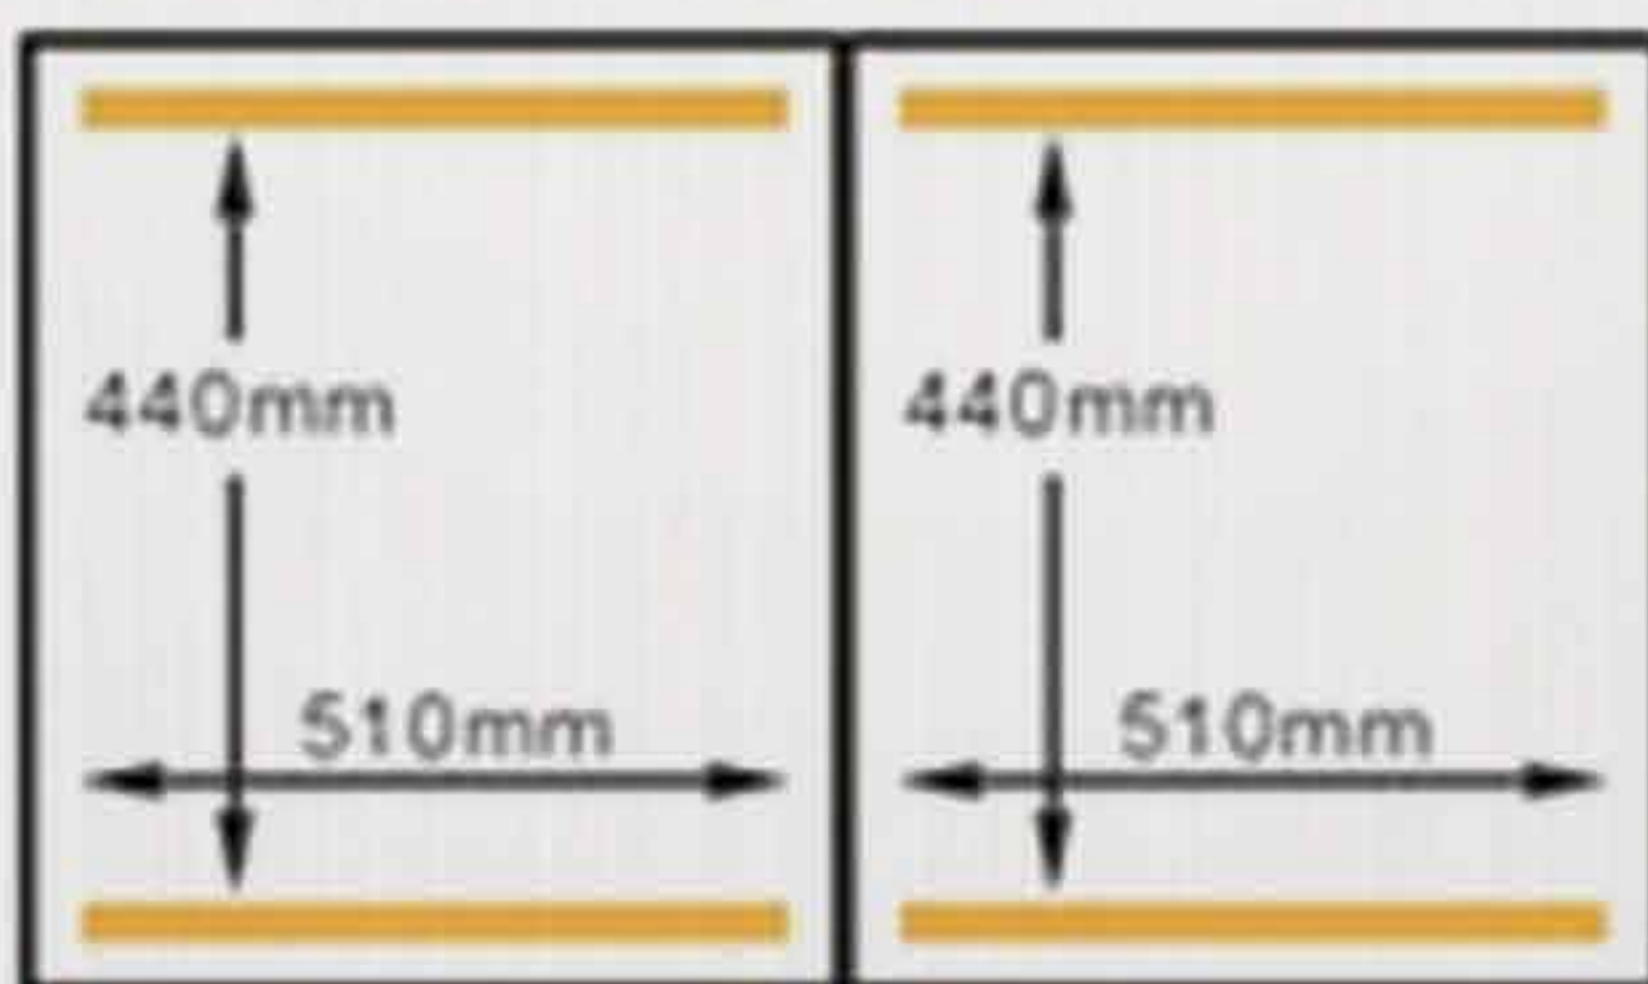

DZ-510/2SB

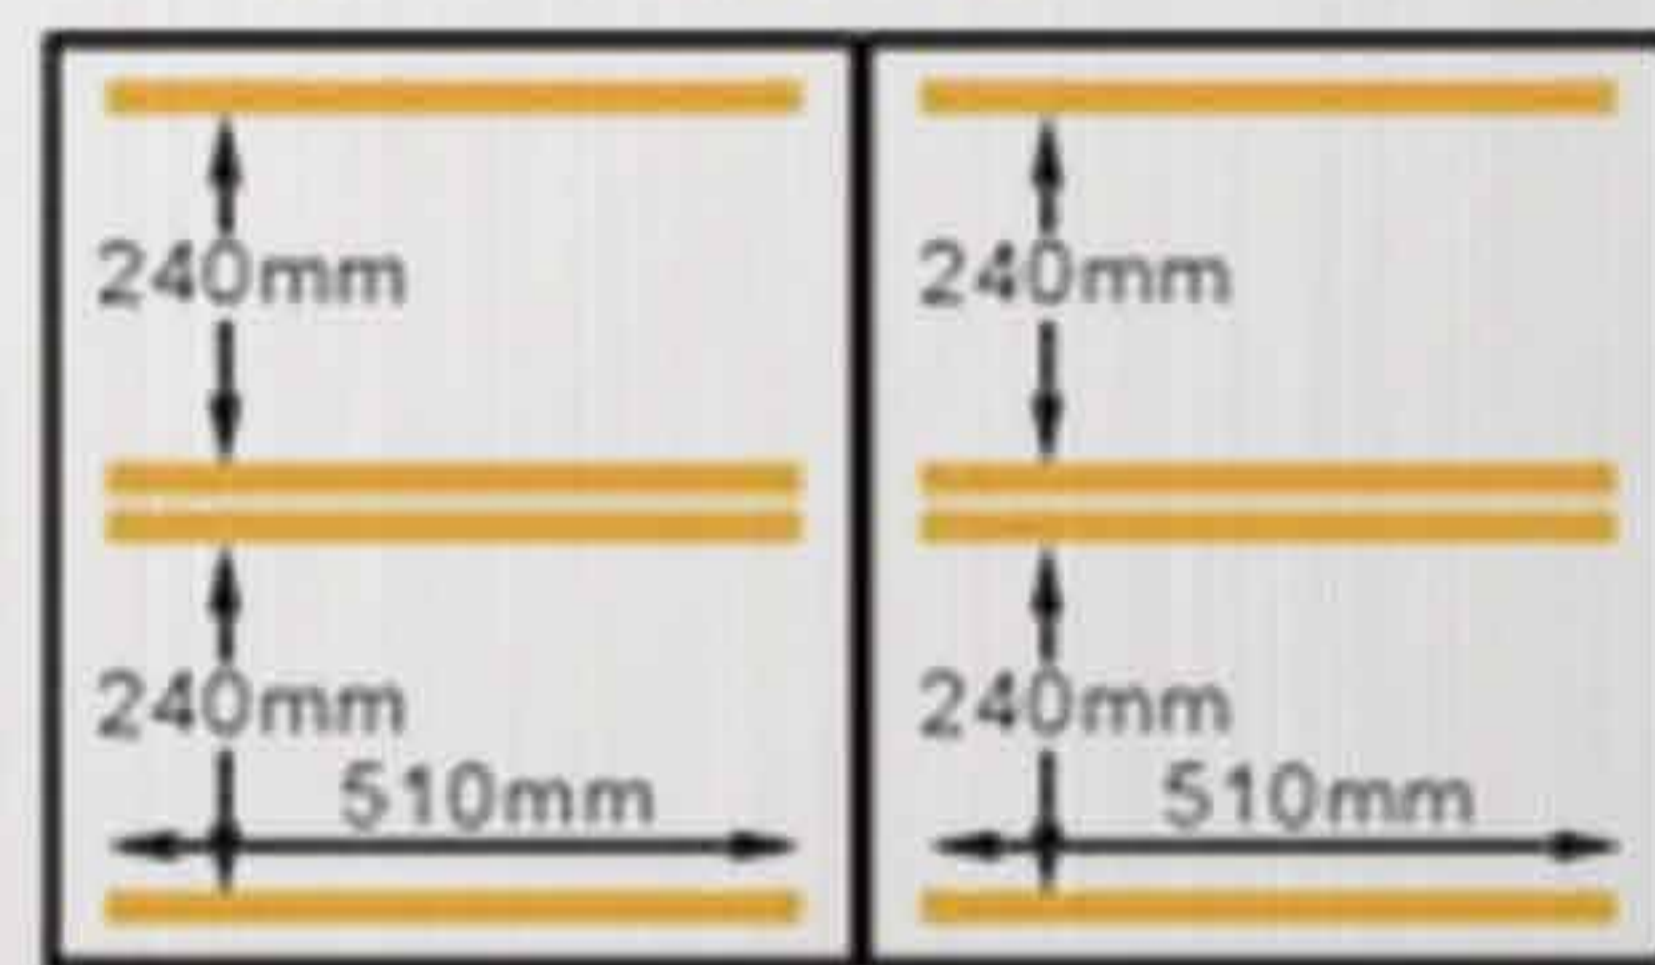

DZ-510/4SC

MODEL	VOLTAGE (V/Hz)	MOTOR POWER (W)	SEALING POWER (W)	NO. OF SEAL BAR FOR EACH CHAMBER	SEALING LENGTH (mm)	SEALING WIDTH (mm)	CHAMBER DIMENSION (mm)	EXTERNAL DIMENSION (mm)	NET WEIGHT (Kg)
DZ-510/2SA	AC 380V	1800	600	2	510	10	610*550*160	1270*735*940	220
DZ-510/2SB	AC 380V	1800	600	2	510	10	610*550*150	1270*735*930	220
DZ-510/4SC	AC 380V	1100	800*2	4	510	10	610*630*45	1270*820*910	230